


# 高压针形喷嘴

## 一、基本类型


**CY19124/CYB1/4PT型**

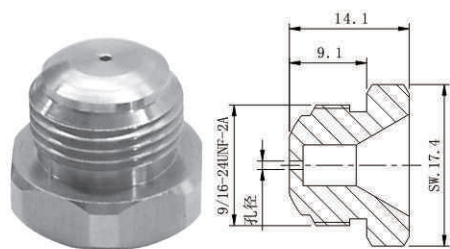

钻孔型


\*此款有其它螺纹规格, 如:M14\*1;R1/4";NPT1/4"

**CYB1/4PTL型**

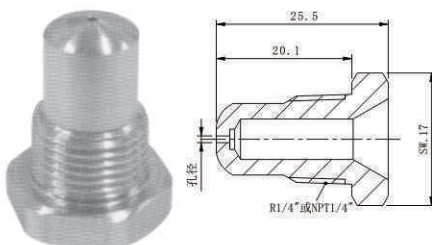


加长钻孔型

**CYB1/4PT-SSCER型**

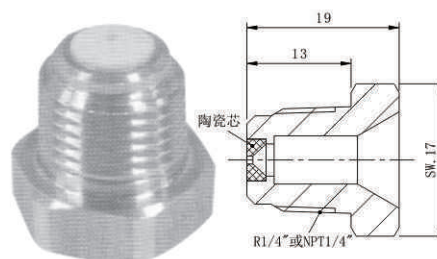


镶陶瓷型

**CYB1/4PTL-SSCER型**

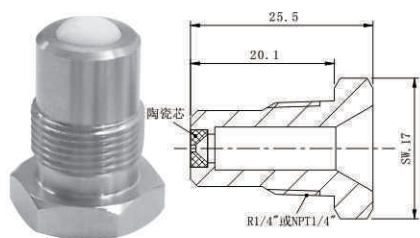

加长镶陶瓷型


**CY48460/CYB1/4PT-SSRBY型**

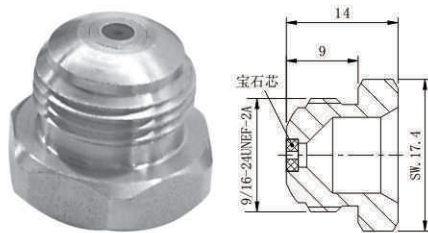

镶宝石型

\*此款有其它螺纹规格, 如:M14\*1;R1/4";NPT1/4"

**CYB1/4PTL-SSRBY型**

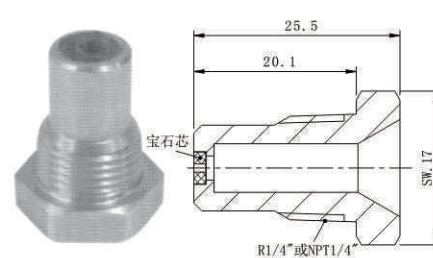

加长镶宝石型

L组件 造纸用喷嘴

## 用途

- 网部长网高压摆动清洗
- 压榨部毛毯高压摆动清洗
- 盲孔辊清洗
- 沟纹辊清洗

**CY19124型喷嘴性能参数**

喷嘴型号	等效喷嘴孔径 (毫米)	流量 (升/分)								
		3巴	4巴	5巴	7巴	15巴	30巴	40巴	50巴	60巴
14	0.36	0.12	0.13	0.15	0.17	0.25	0.37	0.42	0.47	0.51
28	0.71	0.42	0.48	0.54	0.63	0.93	1.3	1.5	1.7	1.9
33	0.84	0.62	0.73	0.81	0.95	1.4	2.0	2.4	2.7	2.9
40	1.02	0.89	1.0	1.1	1.4	2.0	2.8	3.2	3.6	3.9
55	1.40	1.6	1.9	2.1	2.4	3.6	5.0	5.8	6.5	7.0
70	1.78	2.7	3.1	3.5	4.2	6.1	8.8	10	11	13
94	2.39	4.5	5.2	5.9	7.0	10	15	18	20	22
125	3.18	7.3	8.5	9.6	11	17	25	30	33	37

**PT型喷嘴性能参数<BSPT1/4螺纹型>**

喷嘴型号		喷孔 孔径 (毫米)	流量 (升/分)											
标准型	加长型		3巴	5巴	7巴	10巴	15巴	20巴	30巴	40巴	50巴	60巴	70巴	80巴
CYB1/4PT-SS	CYB1/4PTL-SS	0.8	0.54	0.70	0.83	1.00	1.22	1.41	1.73	2.00	2.23	2.45	2.64	2.83
		0.9	0.69	0.89	1.05	1.26	1.55	1.79	2.19	2.53	2.83	2.10	3.35	3.58
		1.0	0.85	1.10	1.30	1.56	1.91	2.21	2.70	3.12	3.49	3.83	4.13	4.42
CYB1/4PT-SSCER	CYB1/4PTL-SSCER	1.2	1.23	1.59	1.88	2.25	2.75	3.18	3.90	4.50	5.03	5.51	5.95	6.36
CYB1/4PT-RBY	CYB1/4PTL-RBY	1.5	1.92	2.48	2.94	3.51	4.30	4.97	6.09	7.03	7.86	8.61	9.30	9.95
		1.8	2.77	3.58	4.23	5.06	6.20	7.16	8.77	10.1	11.3	12.4	13.4	14.3
		2.0	3.42	4.42	5.23	6.25	7.66	8.84	10.8	12.5	13.9	15.3	16.4	17.6

**CY 48460型红宝石嵌体**

喷嘴型号	孔径	喷嘴型号	孔径
15	0.015" [0.38mm]	35	0.035" [0.89mm]
20	0.020" [0.51mm]	40	0.040" [1.02mm]
25	0.025" [0.64mm]	45	0.045" [1.14mm]
30	0.030" [0.76mm]		

**订购信息**

**一、不锈钢系列**

1、CYM19124-40-316SS(M14x1.0螺纹接口)

型号 孔径系列 材质

2、CYB19124-40-316SS(BSP1/4螺纹接口)

型号 孔径系列 材质

3、CY19124-40-316SS(9/16-24UNF-2A螺纹接口)

型号 孔径系列 材质

4、CYB1/4PT-SS1.0(BSPT1/4螺纹接口)

标准型 孔径系列

**二、陶瓷嵌体系列**

6、CYB1/4PT-SSCER-1.0(BSPT1/4螺纹接口)

标准型 陶瓷嵌体 孔径  
不锈钢

5、CYB1/4PTL-SS1.0(BSPT1/4螺纹接口)

型号 孔径系列

7、CYB1/4PTL-SSCER-1.0(BSPT1/4螺纹接口)

加长型 陶瓷嵌体 孔径  
不锈钢

**三、红宝石系列**

8、CYB1/4PT-SSRBY-1.0(BSPT1/4螺纹接口)

标准型 红宝石嵌体 孔径  
不锈钢主体

9、CYB1/4PTL-SSRBY-1.0(BSPT1/4螺纹接口)

加长型 红宝石嵌体 孔径  
不锈钢主体

10、CY48460-20-316RBY(9/16-24UNF-2A螺纹接口)

型号 孔径 316不锈钢主  
系列 体红宝石嵌体